



NEUMANN.BERLIN

▶ THE MICROPHONE COMPANY

▶ U 87 AI



OPERATING MANUAL	2
BEDIENUNGSANLEITUNG	6
MODE D'EMPLOI	10
ISTRUZIONI OPERAZIONE	14
MANUAL DO UTILIZADOR	18
GEbruIKSAANWIJZING	22
ISTRUZIONI PER L'USO	26



1. Introduction

This manual contains essential information for the operation and care of the product you have purchased. Please read the instructions carefully and completely before using the equipment. Please keep this manual where it will be accessible at all times to all current and future users.

Additional information, in particular concerning available accessories and Neumann service partners, can always be found on our website: www.neumann.com. Information about service partners can also be obtained by telephone: +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0.

The following related files are available in PDF format in the Downloads section of our website www.neumann.com:

- Operation with Unbalanced or Center Tap Grounded Inputs
- Some Remarks on Microphone Maintenance

The Neumann online forum on our website enables Neumann users worldwide to share their experiences. Through its integrated archive function, the forum has developed into an extensive knowledge pool.

2. Safety instructions

The microphone has the intended purpose of converting acoustic signals into electrical signals.

Connect the microphone only to microphone inputs and devices which supply 48V of phantom power in accordance with IEC 61938.

Repairs and servicing are to be carried out only by experienced, authorized service personnel. Unauthorized opening or modification of the equipment shall void the warranty.

Use the equipment only under the conditions specified in the "Technical data" section. Allow the equipment to adjust to the ambient temperature before switching it on. Do not operate the equipment if it has been damaged during transport.

Always run cables in such a way that there is no risk of tripping over them.

Unless required for operation, ensure that liquids and electrically conductive objects are kept at a safe distance from the equipment and its connections.

Do not use solvents or aggressive cleansers for cleaning purposes.

Dispose of the equipment in accordance with the regulations applicable to the respective country.

3. Brief description

The U 87 Ai is a condenser studio microphone with a transformer output and the directional characteristics omnidirectional, cardioid and figure-8.

The microphone features exceptionally clean sound transmission which is free of coloration.

A switchable high-pass filter increases the lower cutoff frequency, thus reducing the influence of the proximity effect and structure-borne sound.

The pre-attenuation switch reduces the microphone sensitivity by 10dB, thus allowing the processing of very high sound pressure levels.

Typical applications of the U 87 Ai include dubbing, broadcasting and the recording of solo voices and choirs. In the field of instrumental recording, the U 87 Ai has proven itself with winds, percussion, piano and strings, particularly cello and double bass.

4. Scope of delivery

U 87 Ai (mt):

- U 87 Ai (mt) microphone
- Operating manual
- Wooden box

U 87 Ai (mt) Set:

- U 87 Ai (mt) microphone
- EA 87 (mt) elastic suspension
- Operating manual
- Wooden box

U 87 Ai (mt) Stereo Set:

- 2 x U 87 Ai (mt) microphones
- 2 x EA 87 (mt) elastic suspensions
- Operating manual
- 2 x Dust cover
- Aluminum case



5. Setup

Mounting the microphone

Attach the microphone to a stable, sturdy stand. Use an elastic suspension, if necessary, for the mechanical suppression of structure-borne noise. For this purpose set the microphone into the inner cage from above, and secure it to the inner cage with the threaded nut. If required, use a windscreen or popscreen from our range of accessories in order to suppress wind or pop noise.

Connecting the microphone



Caution: An incorrect supply voltage can damage the microphone!

Attach the microphone only to a power supply unit, a microphone preamplifier, a mixing console or other equipment which has phantom power with 48V (P48), in accordance with IEC 61938. Any P48 power supply equipment can be used which supplies at least 0.8 mA per channel.



Caution: Very loud noise can damage loudspeakers or your hearing!

Minimize the volume of connected playback and recording equipment before connecting the microphone.

Using a suitable cable, connect the microphone to the microphone input of the audio equipment to be used for subsequent processing, or to the designated P48 power supply equipment. Information concerning connector assignment can be found in the "Technical data" section.

Cable lengths of up to approximately 300m between the microphone and the subsequent amplifier input have no effect on the frequency response of the microphone.

When connecting the cables, ensure that the connectors are locked correctly. Run the cables in such a way that there is no risk of tripping over them.

The microphone is to be addressed primarily from the side on which the Neumann logo is located.

Gradually increase the volume of the connected equipment

Set the gain of the connected equipment so that no distortion occurs at the highest sound pressure level.

Selecting the directional characteristic

There are three selectable directional characteristics, which allow the microphone to be adapted to individual recording situations: omnidirectional, cardioid and figure-8. The rotary switch for the directional characteristics is located on the front of the microphone, below the headgrille.

When the directional characteristic is changed, an increased noise level may occur for a period of approximately 30 seconds. This does not indicate a malfunction, but arises due to the electrical recharging of the microphone capsule to the appropriate bias. As a precaution, reduce the signal level of connected equipment when changing the directional characteristic.

Setting the pre-attenuation

The switchable pre-attenuation increases the maximum signal level by 10dB, in order to avoid overloading when transmitting signals at extremely high sound pressure levels.

Pre-attenuation is activated by means of a switch on the back of the microphone.

Setting the high-pass filter

The switchable high-pass filter can be used to suppress low-frequency interference (e.g. caused by impact sound or wind noise) or to compensate for the proximity effect.

When the high-pass filter is switched on and the microphone is set to "cardioid", the microphone should be addressed from a distance of 30 cm to 40 cm; for "figure-8", the distance is 15 cm to 20 cm.

The high-pass filter is activated by means of a switch on the back of the microphone.

Suppressing noise interference

The frequency response of the U 87 Ai extends below 20Hz. The microphone is of course correspondingly sensitive to low-frequency interference such as structure-borne noise and wind or pop noise. Depending upon the situation, the use of an elastic suspension, a windscreen and/or a popscreen is therefore recommended.

Sound test

Simply speak into the microphone. Do not blow into the microphone or subject it to pop noise, since this can easily result in hazardous sound pressure levels.



6. Shutdown and storage

Before switching off the microphone or disconnecting the cables, reduce the volume of connected equipment.

Only then should the phantom power be switched off.

Disconnect the cables.

When disconnecting a cable, always pull only on the connector and not on the cable itself.

Microphones which are not in use should not be allowed to remain on the stand gathering dust. A microphone which is unused for a prolonged period should be stored under normal atmospheric conditions, and should be protected from dust. For this purpose, use a lint-free, air-permeable dust cover or the original packaging of the microphone.

7. Troubleshooting

Table with 3 columns: Problem, Possible causes, Solution. Rows include 'Microphone not operating' and 'No signal transmission'.

8. Technical data and connector assignments

Permissible atmospheric conditions: 1) Operating temperature range: 0 °C ... +70 °C Storage temperature range: -20 °C ... +70 °C Humidity range: 0% ... 90% at +20 °C 0% ... 85% at +60 °C

Acoustical op. principle: Pressure gradient transducer Directional pattern: Omni/cardioid/figure-8 Frequency range: 20 Hz...20 kHz Sensitivity: 20/28/22 mV/Pa ± 1 dB Rated impedance: 200 ohms Rated load impedance: 1000 ohms Signal-to-noise ratio: CCIR: 68/71/69 dB Signal-to-noise ratio: A-weighted: 79/82/80 dB Equivalent noise level, CCIR: 26/23/25 dB Equivalent noise level, A-weighted: 15/12/14 dB-A

Max. SPL for: less than 0.5 % THD (cardioid): 117 dB with preattenuation: 127 dB Max. output voltage: -6 dBu Supply voltage: 48 V ± 4 V Current consumption: 0.8 mA Minimum operating time with BS 48 i: approx. 20 hours Matching connector: XLR3 F Weight: 500 g Diameter: 56 mm Length: 200 mm

94 dB SPL equiv. to 1 Pa = 10 µbar 0 dB equiv. to 20 µPa



The microphone has a balanced transformer output. The 3-pin XLR connector has the following standard pin assignments:

- Pin1: 0 V/Ground Pin2: Modulation (+phase) Pin3: Modulation (-phase)

9. Selected Accessories* (see photos in appendix)

Elastic Suspension

EA 87blkCat. No. 007297

Auditorium Hanger

MNV 87niCat. No. 006804

Mount

DS 120blkCat. No. 007343

SG 367niCat. No. 006143

Popscreen

PS 15blkCat. No. 008472

PS 20 ablkCat. No. 008488

Windscreen

WS 87blkCat. No. 006753

Battery Supply

BS 48 iblkCat. No. 006494

BS 48 i-2blkCat. No. 006496

Power Supply

N 248 EUblkCat. No. 008537

N 248 USblkCat. No. 008538

N 248 UKblkCat. No. 008539

Connecting Cable

IC 3 mt (10 m)blkCat. No. 006543

IC 4 (10 m)niCat. No. 006547

IC 31 mt (5 m)blkCat. No. 006570

Adapter Cable

AC 22 (0.3 m)Cat. No. 006598

AC 25 (0.3 m)Cat. No. 006600

AC 27 (0.3 m)Cat. No. 006602

Meaning of color codes: ni = nickel, blk = black

1) All values for non-condensing humidity. The values are valid for clean and well-looked-after microphones or microphone capsules, respectively. Any kind of pollution of capsules and membranes may restrict the said values.

2) at 1 kHz into 1 kohms rated load impedance.

3) re 94 dB SPL

4) according to IEC 60268-1; CCIR-weighting according to CCIR 468-3, quasi peak; A-weighting according to IEC 61672-1, RMS

5) THD of microphone amplifier at an input voltage equivalent to the capsule output at the specified SPL.

6) Phantom powering (P48, IEC 61938).

* Detailed descriptions and additional articles can be found in our accessories catalog or at: www.neumann.com



1. Einleitung

In dieser Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen für den Betrieb und die Pflege des von Ihnen erworbenen Produktes. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie so auf, dass sie für alle momentanen und späteren Nutzer jederzeit zugänglich ist.

Weitergehende Informationen, insbesondere auch zu den verfügbaren Zubehörteilen und den Neumann-Servicepartnern, finden Sie jederzeit auf unserer Website www.neumann.com. Die Servicepartner können Sie auch telefonisch unter +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0 erfragen.

Auf unserer Website www.neumann.com finden Sie in der Rubrik Downloads ergänzend folgende PDF-Dateien:

- Betrieb an unsymmetrischen oder mittengeerdeten Eingängen
- Hinweise zur Pflege des Mikrofons

Zum weltweiten Erfahrungsaustausch unter Neumann-Anwendern bieten wir auf unserer Website das Neumann Online-Forum an, das sich durch die integrierte Archivfunktion zu einem umfangreichen Know-How-Pool entwickelt hat.

2. Sicherheitshinweise

Der bestimmungsgemäße Gebrauch dieses Mikrofons ist die Wandlung akustischer in elektrische Signale.

Schließen Sie das Mikrofon nur an Mikrofoneingänge und Speisegeräte an, die eine 48 V-Phantomspannung nach IEC 61938 liefern.

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur von erfahrenem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät eigenmächtig öffnen oder umbauen, erlischt die Gewährleistung.

Verwenden Sie das Gerät nur unter den in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur akklimatisieren, bevor Sie es einschalten.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.

Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern kann.

Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegenstände, die nicht betriebsbedingt notwendig sind, vom Gerät und dessen Anschlüssen fern.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.

Entsorgen Sie das Gerät nach den Bestimmungen Ihres Landes.

3. Kurzbeschreibung

Das U 87 Ai ist ein Kondensator-Studiomikrofon mit Übertragerausgang und verfügt über die Richtcharakteristiken Kugel, Niere und Acht.

Es zeichnet sich durch besonders saubere und verfärbungsfreie Klangübertragung aus.

Ein schaltbares Hochpassfilter hebt die untere Grenzfrequenz an und reduziert so den Einfluß von Nahbesprechungseffekt und Körperschall.

Die zuschaltbare Dämpfung senkt das Übertragungsmaß um -10 dB und ermöglicht so die Verarbeitung sehr hoher Schalldrücke.

Typische Anwendungen des U 87 Ai finden sich z.B. im Bereich Synchron, Broadcasting, Solostimmen- und Choraufnahme. Bei der Instrumentenabnahme bewährt es sich u. a. mit Bläsern, Percussion, Klavier und Streichern, insbesondere Cello und Kontrabass.

4. Lieferumfang

U 87 Ai (mt):

- Mikrofon U 87 Ai (mt)
- Bedienungsanleitung
- Holz-Etui

U 87 Ai (mt) Set:

- Mikrofon U 87 Ai (mt)
- Elastische Aufhängung EA 87 (mt)
- Bedienungsanleitung
- Holz-Etui

U 87 Ai (mt) Stereo-Set:

- 2 x Mikrofon U 87 Ai (mt)
- 2 x Elastische Aufhängung EA 87 (mt)
- Bedienungsanleitung
- 2 x Staubschutzbeutel
- Aluminiumkoffer



5. Inbetriebnahme

Mikrofon einrichten

Befestigen Sie das Mikrofon auf einem ausreichend stabilen und standfesten Stativ. Verwenden Sie ggf. eine elastische Aufhängung, um die Übertragung von Körperschallgeräuschen mechanisch zu unterdrücken. Setzen Sie dafür das Mikrofon von oben in den Innenkorb ein und schrauben Sie es mit der Rändelmutter am Innenkorb fest. Zur Dämpfung von Wind- oder Popgeräuschen verwenden Sie bei Bedarf einen Wind- oder Popschutz aus unserem Zubehörprogramm.

Mikrofon anschließen



Vorsicht: Eine falsche Versorgungsspannung kann das Mikrofon beschädigen!

Schließen Sie das Mikrofon ausschließlich an ein Netzgerät, einen Mikrofon-Vorverstärker, ein Mischpult o.Ä. mit 48 V-Phantomspannung nach IEC 61938 an. Sie können alle P 48-Speisegeräte verwenden, die mindestens 0,8 mA je Kanal abgeben.



Vorsicht: Sehr laute Geräusche können Ihr Gehör oder Ihre Lautsprecher schädigen!

Minimieren Sie an den angeschlossenen Wiedergabe- und Aufnahme geräten die Lautstärke, bevor Sie das Mikrofon anschließen.

Verbinden Sie das Mikrofon über ein geeignetes Kabel mit dem Mikrofoneingang Ihres weiterverarbeitenden Audiogerätes bzw. mit dem vorgesehenen P 48-Speisegerät. Hinweise zur Anschlussbelegung finden Sie im Kapitel Technische Daten.

Kabellängen bis ca. 300 m zwischen Mikrofon und nachfolgendem Verstärkereingang haben keinen Einfluss auf den Frequenzgang des Mikrofons.

Achten Sie beim Anschließen von Kabeln auf die korrekte Verriegelung der Steckverbinder. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.

Besprechen Sie das Mikrofon primär von der Seite aus, auf der sich das Neumann-Logo befindet.

Erhöhen Sie an den weiterverarbeitenden Geräten schrittweise den Lautstärkepegel.

Stellen Sie die Vorverstärkung (Gain) Ihres weiterverarbeitenden Gerätes so ein, dass bei höchstem Pegel keine Verzerrungen auftreten.

Richtcharakteristik wählen

Es stehen drei Charakteristiken zur Auswahl, die eine individuelle Anpassung an die Aufnahmesituation ermöglichen: Kugel, Niere und Acht. Den Drehschalter für die Richtcharakteristik finden Sie auf der Vorderseite unterhalb des Korbes.

Beim Umschalten der Richtcharakteristik kann für einen Zeitraum bis ca. 30 s ein erhöhter Rauschpegel auftreten. Dieser entsteht durch die elektrische Umladung der Mikrofonkapsel auf die jeweils notwendige Vorspannung und ist kein Zeichen für ein Fehlverhalten. Reduzieren Sie sicherheitshalber während des Umschaltens den Signalpegel der nachfolgenden Geräte.

Vordämpfung einstellen

Die zuschaltbare Vordämpfung erhöht die Aussteuerungsgrenze um 10 dB, um extrem laute Schallereignisse ohne Übersteuerung weiterzuleiten.

Mit einem Schalter auf der Rückseite des Mikrofons aktivieren Sie die Dämpfung.

Hochpass einstellen

Das zuschaltbare Hochpassfilter dämpft unerwünschte tiefe Frequenzen (Trittschall, Windgeräusche) oder dient der Kompensation des Nahbesprechungseffektes.

Bei eingeschaltetem Hochpassfilter in Stellung „Niere“ ergibt sich praktisch ein Besprechungsabstand von 30 – 40 cm, in Stellung „Acht“ 15 – 20 cm.

Mit einem Schalter auf der Rückseite des Mikrofons aktivieren Sie das Hochpassfilter.

Störschallunterdrückung

Der Übertragungsbereich des U 87 Ai reicht bis unter 20 Hz. Entsprechend empfindlicher ist das Mikrofon natürlich auch für tieffrequente Störungen wie Körperschall oder Wind- und Popgeräusche. Daher empfiehlt sich ggf. die Verwendung einer elastischen Aufhängung, eines Windschutzes und/oder eines Popschirmes.

Tontest

Sprechen Sie das Mikrofon einfach nur an. Anpusten oder „Anploppen“ führt zu gefährlichen Schalldruckpegeln.



6. Außerbetriebnahme und Aufbewahrung

Verringern Sie vor der Ausserbetriebnahme und Abziehen von Kabeln den Lautstärkepegel Ihres weiterverarbeitenden Gerätes.

Schalten Sie erst dann die Phantomspeisung aus. Trennen die Kabelverbindungen.

Ziehen Sie beim Lösen von Kabeln stets nur an den Steckverbindern und nicht am Kabel.

Mikrofone, die nicht im Einsatz sind, sollte man nicht auf dem Stativ einstauben lassen. Wird ein Mikrofon längere Zeit nicht verwendet, sollte es bei normalem Umgebungsklima staubgeschützt aufbewahrt werden. Verwenden Sie hierfür einen nicht fuselnden, luftdurchlässigen Staubschutzbeutel oder die Originalverpackung des Mikrofons.

7. Fehlercheckliste

Table with 3 columns: Fehler, Mögliche Ursachen, Abhilfe. Rows include 'Keine Funktion', 'Keine Signalübertragung' and their respective causes and solutions.

8. Technische Daten und Anschlussbelegungen

Zulässige klimatische Verhältnisse:1) Betriebstemperaturbereich... 0 °C ... +70 °C Lagerungstemperaturbereich ... -20 °C ... +70 °C Feuchtebereich..... 0 %...90 % rel. hum. bei +20 °C 0 %...85 % rel. hum. bei +60 °C

Akustische Arbeitsweise..... Druckgradientenempfänger Richtcharakteristik Kugel/Niere/Acht Übertragungsbereich 20 Hz...20 kHz Feldübertragungsfaktor2) 20/28/22 mV/Pa ± 1 dB Nennimpedanz 200 Ohm Nennlastimpedanz 1000 Ohm Geräuschpegelabstand3), CCIR4) 68/71/69 dB Geräuschpegelabstand3), A-bewertet4) 79/82/80 dB Ersatzgeräuschpegel, CCIR4) 26/23/25 dB Ersatzgeräuschpegel, A-bewertet4) 15/12/14 dB-A Grenzschalldruckpegel für5) k < 0,5 % Klirrfaktor (Niere) 117 dB mit Vordämpfung..... 127 dB

Max. Ausgangsspannung -6 dBu Speisespannung6) 48 V ± 4 V Stromaufnahme6) 0,8 mA Mindestbetriebszeit mit BS 48 i ca. 20 Std. Erforderlicher Steckverbinder XLR3 F Gewicht 500 g Durchmesser..... 56 mm Länge 200 mm

94 dB SPL entspr. 1 Pa = 10 µbar 0 dB entspr. 20 µPa



Das Mikrofon besitzt einen symmetrischen Übertrager-Ausgang. Der 3-polige XLR-Steckverbinder weist folgende normgerechte Belegung auf:

- Pin1: 0 V/Masse
Pin2: Modulation (+Phase)
Pin3: Modulation (-Phase)

9. Ausgewähltes Zubehör* (Fotos im Anhang)

Elastische Aufhängung

EA 87sw Best.-Nr. 007297

Neigevorrichtung

MNV 87ni Best.-Nr. 006804

Halterung

DS 120sw Best.-Nr. 007343

SG 367ni Best.-Nr. 006143

Popschutz

PS 15sw Best.-Nr. 008472

PS 20 asw Best.-Nr. 008488

Windschutz

WS 87sw Best.-Nr. 006753

Batteriespeisegerät

BS 48 isw Best.-Nr. 006494

BS 48 i-2sw Best.-Nr. 006496

Netzgerät

N 248 EUsw Best.-Nr. 008537

N 248 USsw Best.-Nr. 008538

N 248 UKsw Best.-Nr. 008539

Verbindungskabel

IC 3 mt (10 m)sw Best.-Nr. 006543

IC 4 (10 m)ni Best.-Nr. 006547

IC 31 mt (5 m)sw Best.-Nr. 006570

Adapterkabel

AC 22 (0,3 m) Best.-Nr. 006598

AC 25 (0,3 m) Best.-Nr. 006600

AC 27 (0,3 m) Best.-Nr. 006602

Bedeutung der Farbcodierungen:

ni = nickel, sw = schwarz

1) Alle Werte für nicht-kondensierende Feuchtigkeit. Die Werte gelten für saubere, gepflegte Mikrofone bzw. Mikrofonkapseln. Schmutzablagerungen jeglicher Art auf Kapseln oder Membranen können die genannten Werte einschränken.

2) bei 1 kHz an 1 kOhm Nennlastimpedanz.

3) bezogen auf 94 dB SPL

4) nach IEC 60268-1;

CCIR-Bewertung nach CCIR 468-3, Quasi-Spitzenwert; A-Bewertung nach IEC 61672-1, Effektivwert

5) Klirrfaktor des Mikrofonverstärkers bei einer Eingangsspannung, die der von der Kapsel beim entsprechenden Schalldruck abgegebenen Spannung entspricht.

6) Phantomspeisung (P48, IEC 61938).

* Ausführliche Beschreibungen und weitere Artikel finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder unter www.neumann.com



1. Introduction

Ce manuel contient des informations indispensables à la bonne utilisation et au bon entretien du produit que vous avez acheté. Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil. Veuillez garder ce manuel dans un endroit où il sera accessible en permanence à tous les utilisateurs, présents et futurs.

Pour toute information complémentaire, notamment concernant les accessoires disponibles et le réseau de partenaires SAV de Neumann, consultez notre site Web: www.neumann.com. Pour connaître nos partenaires SAV, contactez-nous par téléphone au: +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0.

Les fichiers associés suivants sont disponibles en format PDF dans la section Downloads (Téléchargements) de notre site Web www.neumann.com:

- Utilisation avec des entrées asymétriques ou dont le point central est mis à la masse
- Quelques remarques sur l'entretien des microphones

Le forum en ligne Neumann de notre site Web permet aux utilisateurs Neumann du monde entier de partager leurs expériences. Grâce à sa fonction d'archivage intégrée, le forum est devenu une base de connaissances très étendue.

2. Consignes de sécurité

Le microphone sert à convertir les signaux acoustiques en signaux électriques.

Raccordez le microphone uniquement à des entrées pour microphone et à des appareils qui fournissent une alimentation fantôme de 48V conforme à la norme CEI 61938.

Les réparations et les révisions doivent être exclusivement effectuées par du personnel d'entretien expérimenté et agréé. Toute ouverture ou modification illicite de l'équipement annulera la garantie.

Utilisez l'équipement uniquement dans les conditions indiquées dans la section «Fiche technique». Laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de le mettre sous tension.

N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé pendant son transport.

Faites toujours passer les câbles de manière à ce qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement.

Sauf s'ils sont nécessaires au fonctionnement, assurez-vous que les liquides et les objets

conducteurs d'électricité sont maintenus à une distance de sécurité de l'appareil et de ses connexions.

N'utilisez ni solvants ni produits nettoyants agressifs pour nettoyer l'appareil.

Éliminez l'appareil en conformité avec les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

3. Description sommaire

Le U 87 Ai est un microphone statique de studio dont la sortie s'effectue sur transformateur audio; il offre trois directivités, omnidirectionnelle, cardioïde et bidirectionnelle (Figure de 8).

Le microphone est caractérisé par une captation sonore d'une pureté exceptionnelle, dépourvue de coloration.

Un filtre passe-haut commutable fait passer la fréquence de coupure inférieure, réduisant ainsi l'influence des effets proches et des bruits de structure.

Le commutateur de pré-atténuation réduit la sensibilité du microphone de 10 dB, ce qui lui permet d'accepter des niveaux de pression acoustique très élevés.

Le U 87 Ai est généralement utilisé pour le doublage, le broadcasting et l'enregistrement de solistes et de chœurs. Dans le domaine des enregistrements d'instruments, le U 87 Ai a prouvé ses capacités avec les instruments à vent, les percussions et les instruments à cordes, notamment le violoncelle et la contrebasse.

4. Equipement livré

U 87 Ai (mt):

- Microphone U 87 Ai (mt)
- Notice d'utilisation
- Coffret en bois

Set U 87 Ai (mt):

- Microphone U 87 Ai (mt)
- Suspension élastique EA 87 (mt)
- Notice d'utilisation
- Coffret en bois

Set stéréo U 87 Ai (mt):

- 2 microphones U 87 Ai (mt)
- 2 suspensions élastiques EA 87 (mt)
- Notice d'utilisation
- 2 housses
- Mallette en aluminium



5. Montage

Montage du microphone

Fixez le microphone sur un pied solide et stable. Utilisez une suspension élastique, si nécessaire, pour supprimer mécaniquement les bruits transmis par vibration solidienne. Dans ce cas, introduisez le microphone dans la cage intérieure de la suspension à partir du haut et fixez-le à la cage intérieure à l'aide de l'écran fileté. Si nécessaire, utilisez une bonnette ou un écran anti-pop (voir dans notre gamme d'accessoires) pour supprimer les bruits d'air ou les plosives.

Raccordement du microphone



Attention: Une tension d'alimentation incorrecte peut endommager le microphone!

Raccordez le microphone uniquement à un module d'alimentation, un préampli micro, une console de mixage ou tout autre appareil assurant une alimentation fantôme de 48 V (P 48), conformément à la norme CEI 61938. N'importe quelle alimentation P 48 fournissant au moins 0,8 mA par canal peut être utilisée.



Attention: Les bruits très forts peuvent endommager les hauts-parleurs ou votre audition!

Réduisez le volume d'écoute sur l'appareil de lecture et d'enregistrement connecté avant de raccorder le microphone.

A l'aide d'un câble adapté, raccordez le microphone à l'entrée microphone de l'appareil audio à utiliser pour traitement ultérieur ou au module d'alimentation P 48 désigné. Les renseignements sur le brochage du connecteur se trouvent à la section «Fiche technique».

Des longueurs de câble allant jusqu'à environ 300 m entre le microphone et l'entrée d'amplificateur aval n'ont aucun effet sur la réponse en fréquence du microphone.

Lors du raccordement des câbles, assurez-vous que les connecteurs sont correctement verrouillés. Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement.

Le microphone doit être placé de façon à ce que le logo Neumann se trouve en face de la source sonore.

Augmentez progressivement le gain de l'appareil connecté.

Réglez le gain de l'appareil connecté de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion au plus haut niveau de pression acoustique.

Sélection de la directivité

Le microphone possède trois directivités différentes, pour une meilleure adaptation aux différentes situations de prise de son: omnidirectionnelle, cardioïde et bidirectionnelle (Figure de 8). Le sélecteur rotatif de directivité est situé sur l'avant du microphone, en dessous de la grille.

Après modification de la directivité, il peut se produire une montée du niveau de bruit de fond, pendant une durée d'environ 30 secondes. Ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement mais la manifestation de la recharge électrique de la capsule du microphone à la tension de polarisation appropriée. A titre de précaution, réduisez le niveau de bruit de l'équipement connecté lorsque vous modifiez la directivité.

Réglage de la pré-atténuation

La pré-atténuation commutable augmente le niveau maximal de pression sonore admissible de 10 dB afin d'éviter toute surcharge lors de la transmission des signaux.

La pré-atténuation s'effectue au moyen d'un commutateur situé à l'arrière du microphone.

Réglage du filtre passe-haut

Le filtre passe-haut commutable peut servir à supprimer les parasites dans les graves (par ex. ceux causés par les bruits d'impact ou le vent) ou à compenser l'effet de proximité.

Lorsque le filtre passe-haut est activé et que le microphone est réglé sur «cardioïde», ce dernier doit être à une distance de la source comprise entre 30 cm et 40 cm; pour la «figure en 8», la distance est comprise entre 15 cm et 20 cm.

Le filtre passe-haut est activé au moyen d'un commutateur situé à l'arrière du microphone.

Suppression des interférences parasites

La réponse en fréquence du U 87 Ai s'étend au-dessous de 20 Hz. Le microphone est par conséquent sensible aux parasites dans les graves, comme ceux causés par les transmissions solidiennes, le vent ou les plosives. Selon la situation, l'utilisation d'une suspension élastique, d'une bonnette et/ou d'un écran anti-pop est donc recommandée.

Test son

Parlez tout simplement dans le microphone. Ne soufflez pas dans le microphone et ne frappez pas sa grille, sous peine de provoquer des niveaux de pression acoustique dangereux.



6. Arrêt et stockage

Avant de mettre le microphone hors tension ou de débrancher les câbles, réduisez le volume de l'appareil connecté.

C'est seulement alors que vous pouvez mettre l'alimentation fantôme hors tension.

Débranchez les câbles.

Lorsque vous débranchez un câble, tirez uniquement sur le connecteur et pas sur le câble lui-même.

Les microphones qui ne sont pas utilisés ne doivent pas rester sur leur pied et accumuler de la poussière. Un microphone non utilisé pendant une longue durée doit être rangé dans des conditions atmosphériques normales et doit être protégé de la poussière. A cet effet, utilisez une housse non pelucheuse, perméable à l'air, ou l'emballage d'origine du microphone.

7. Dépannage

Table with 3 columns: Problème, Causes possibles, Solution. Rows include microphone out of service, no signal transmission, and connection issues.

8. Fiche technique et brochage des connecteurs

Conditions atmosphériques admissibles: Plage de la température de fonctionnement, Plage de la température de stockage, Plage d'humidité, Principe de fonctionnement acoustique, Directivité, Plage de fréquence, Sensibilité, Impédance nominale, Impédance de charge nominale, Rapport signal-bruit, selon CCIR.

Rapport signal-bruit pondéré A, Niveau de bruit équivalent selon CCIR, Niveau de bruit équivalent pondéré A, Niveau SPL maximal pour, THD inférieur à 0,5% (cardioïde), Tension de sortie maximale, Tension d'alimentation, Intensité consommée, Durée de fonctionnement minimale avec BS 48 i, Connecteur adaptable, Poids, Diamètre, Longueur, SPL 94 dB équiv. à 1 Pa = 10 µbar, 0 dB équiv. à 20 µPa



Le microphone a une sortie équilibrée avec transformateur. Le connecteur XLR 3 points a le brochage standard suivant:

- Point 1: OV/Terre
Point 2: Signal (phase+)
Point 3: Signal (phase-)

9. Sélection d'accessoires* (Photos en annexe)

Suspension élastique

EA 87nr Réf. cat.007297

Suspente d'auditorium

MNV 87ni Réf. cat.006804

Support

DS 120nr Réf. cat.007343

SG 367ni Réf. cat.006143

Ecran anti-pop

PS 15nr Réf. cat.008472

PS 20 anr Réf. cat.008488

Ecran anti-vent

WS 87nr Réf. cat.006753

Alimentation à pile

BS 48 inr Réf. cat.006494

BS 48 i-2nr Réf. cat.006496

Module d'alimentation

N 248 EUnr Réf. cat.008537

N 248 USnr Réf. cat.008538

N 248 UKnr Réf. cat.008539

Câble de branchement

IC 3 mt (10 m)nr Réf. cat.006543

IC 4 (10 m)ni Réf. cat.006547

IC 31 mt (5 m)nr Réf. cat.006570

Câble adaptateur

AC 22 (0,3 m) Réf. cat.006598

AC 25 (0,3 m) Réf. cat.006600

AC 27 (0,3 m) Réf. cat.006602

Légende des codes de couleur:

ni = nickel, nr = noir

1) Toutes les valeurs correspondent à une humidité sans condensation. Les valeurs sont valables pour les microphones ou capsules de microphones propres et bien soignés, respectivement. Tout type de pollution des capsules et membranes peut restreindre lesdites valeurs.

2) à 1 kHz dans une impédance de charge nominale de 1 kohms.

3) au SPL de 94 dB

4) selon IEC 60268-1; Pondération CCIR selon CCIR 468-3, valeur de quasi-crête; Pondération A selon IEC 61672-1, valeur efficace

5) Le THD du préampli micro intégré à une tension d'entrée équivalant à la sortie de capsule au SPL spécifié.

6) Alimentation fantôme (P48, IEC 61938).

* Vous trouverez des descriptions détaillées et des articles supplémentaires dans notre catalogue des accessoires ou sur notre site : www.neumann.com



1. Introducción

Este manual contiene información fundamental para el funcionamiento y cuidado del producto que ha adquirido. Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el equipo y guarde siempre el manual en un lugar accesible para los actuales y futuros usuarios.

En nuestra página web: www.neumann.com, podrá encontrar información complementaria, en concreto toda la relacionada con los accesorios disponibles y los servicios que presta Neumann. También puede obtener información sobre los servicios que prestamos en el siguiente teléfono: +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0.

Los siguientes archivos se encuentran disponibles en formato PDF en la sección de Descargas de nuestra página web www.neuman.com:

- Funcionamiento con entradas no balanceadas o por transformador con masa central.
- Algunas observaciones sobre el mantenimiento de micrófonos

El foro de Neumann de nuestra página web permite a los usuarios de Neumann compartir sus experiencias. A través de su función de archivo insertado, el foro se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimientos.

2. Instrucciones de seguridad

El micrófono y la fuente de alimentación que lo acompaña, tienen la función de convertir señales acústicas en señales eléctricas.

Conecte el micrófono sólo a entradas de micrófono y dispositivos que suministren una alimentación fantasma de 48V según IEC 61938.

Las reparaciones y el mantenimiento han de realizarse únicamente por servicio técnico autorizado y con experiencia. La apertura o modificación no autorizada del producto podrían invalidar la garantía.

Utilice el equipo únicamente según las condiciones especificadas en la sección «Características técnicas» Deje que el equipo se adapte a la temperatura ambiente antes de encenderlo. No ponga el equipo en funcionamiento si ha sufrido algún daño durante su transporte.

Disponga los cables de modo que no exista ningún riesgo de tropezar con ellos.

Asegúrese de mantener líquidos y objetos conductores de electricidad a cierta distancia del equipo y sus conexiones, si no son necesarios para su funcionamiento.

No utilice disolventes ni limpiadores agresivos para su limpieza.

Deshágase del equipo según las normativas aplicables en su país.

3. Descripción breve

El U 87 Ai es un micrófono de condensador para estudio con salida por transformador y patrón omnidireccional, cardioide y figura de 8.

El micrófono presenta una captación de sonido excepcionalmente limpia y sin coloración.

El filtro paso alto conmutable puede cambiar su frecuencia de corte con lo que se atenúa el efecto proximidad y la captación de ruidos por transmisión estructural.

Die zuschaltbare Dämpfung senkt das Übertragungsmaß um -10 dB und ermöglicht so die Verarbeitung sehr hoher Schalldrücke.

Las aplicaciones del U 87 Ai incluyen las retransmisiones y las grabaciones de solistas y coros. Respecto a la grabación instrumental, el U 87 Ai ha demostrado ser un micrófono adecuado para instrumentos de viento, percusión, cuerda y, en particular, violonchelo y contrabajo.

4. Equipo suministrado

U 87 Ai (mt):

- Micrófono U 87 Ai (mt)
- Manual de operación
- Caja de madera

U 87 Ai (mt) Set:

- Micrófono U 87 Ai (mt)
- Suspensión elástica EA 87
- Manual de operación
- Caja de madera

Set estéreo U 87 Ai (mt):

- 2 Micrófonos U 87 Ai (mt)
- 2 suspensiones elásticas EA 87
- Manual de operación
- 2 Tapas de protección
- Maleta de aluminio



5. Instalación

Montaje del micrófono

Coloque el micrófono en una superficie sólida y estable. Si fuera necesario, utilice una suspensión elástica de nuestra gama de accesorios para evitar los ruidos estructurales. Para ello coloque el micrófono en el espacio interior, introduciéndolo desde arriba y fíjelo a esta mediante la tuerca rosca. Si fuera necesario, utilice una pantalla anti-pop de nuestra amplia gama de accesorios para evitar los ruidos de viento o de ambiente.

Conexión del micrófono



Advertencia: ¡Una tensión de alimentación incorrecta puede dañar el micrófono!

Conecte el micrófono solamente a una unidad de alimentación, a un preamplificador, a una mesa de mezclas o a cualquier otro equipo que tenga alimentación fantasma de 48V (P48), según IEC 61398. Cualquier fuente de alimentación P48 que suministre por los menos 0,8mA por canal, puede ser utilizada.



Advertencia: ¡Los sonidos excesivamente altos pueden dañar su capacidad auditiva o los altavoces!

Baje el volumen del reproductor y del equipo de grabación conectados antes de conectar el micrófono.

Utilice un cable adecuado, conecte el micrófono a la entrada de micrófono del equipo de audio para poder hacerlo funcionar posteriormente o al equipo de alimentación P48 designado. Puede encontrar información relativa a la asignación de pines del conector en la sección de «Características técnicas».

La respuesta en frecuencia del micrófono no se ve afectada a no ser que la longitud del cable entre el micrófono y el correspondiente amplificador sea superior a los 300 m.

Cuando conecte los cables asegúrese de que los conectores están correctamente bloqueados. Disjunga los cables de modo que no exista ningún riesgo de tropezar con ellos.

El micrófono ha de colocarse por el lado en el que se distingue el logo de Neumann.

Aumente de forma gradual el volumen del equipo conectado.

Ajuste el incremento del equipo conectado de tal forma que no se produzca ninguna distorsión en el nivel de presión sonora más alto.

Selección de las características direccionales

Hay tres características de directividad seleccionables que permiten adaptar el micrófono a las situaciones individuales de grabación: omnidireccional, cardioide y figura de 8. El selector giratorio de directividad está situado en la parte delantera del micrófono, debajo de la rejilla.

Cuando se modifican las características direccionales puede aumentar el nivel de ruido durante unos 30 segundos. Esto no indica un mal funcionamiento, pero el aumento se debe a la recarga eléctrica de la cápsula del micrófono hasta su correcta polarización. Tome las precauciones necesarias reduciendo el nivel de señal del equipo conectado cuando cambien las características direccionales.

Ajuste de preatenuación

La preatenuación seleccionable incrementa el nivel máximo de señal en 10dB para poder evitar saturación cuando se captan señales con niveles de presión sonora excesivamente altos.

La preatenuación se activa mediante un interruptor situado en la parte posterior del micrófono.

Ajuste del filtro paso alto

El filtro paso alto se puede utilizar para eliminar interferencias a baja frecuencia (es decir, las causadas por un sonido de un impacto o el ruido del viento) o para compensar el efecto proximidad.

Cuando el filtro paso alto está activado y el ajuste del micrófono está en «cardioide» se debe colocar el micrófono a una distancia de entre 30 cm y 40 cm, mientras que para el ajuste en «figura de 8» la distancia debe ser de 15 cm a 20 cm.

El filtro paso alto se activa mediante un botón giratorio situado en la parte posterior del micrófono.

Eliminación de ruidos interferentes

La respuesta en frecuencia del U 87 Ai es inferior a 20Hz. El micrófono es consecuentemente sensible a las interferencias de baja frecuencia como los ruidos estructurales, de viento o ambientales. Según la localización, se recomienda el uso de una suspensión elástica y de una pantalla protectora.



Prueba de sonido

Simplemente, hable delante del micrófono. No sope ni lo sujete para evitar el ruido, ya que puede provocar niveles peligrosos de presión sonora.

6. Apagado y almacenaje

Antes de apagar el micrófono o desconectar los cables, disminuya el volumen del equipo conectado.

Sólo entonces debe apagarse la alimentación fantasma.

Desconecte los cables.

7. Resolución de problemas

Table with 3 columns: Problema, Posibles causas, Solución. Rows include: Micrófono no operativo, No hay transmisión de señal.

8. Datos técnicos y asignación de pines

Condiciones atmosféricas admisibles: 1) Rango de temperatura de funcionamiento, Rango de temperatura de almacenaje, Rango de humedad, Principio de funcionamiento acústico, Diagrama polar, Rango de frecuencia, Sensitividad, Impedancia nominal, Impedancia de carga nominal, relación señal-a-ruido, CCIR.

relación señal-a-ruido, Ponderación A, Nivel de ruido equivalente CCIR, Nivel de ruido equivalente Ponderación A, Nivel de presión sonora máx. para THD, Máx. tensión de salida, Alimentación, Consumo de alimentación, Tiempo de funcionamiento mínimo con BS 48 i, Conector correspondiente, Peso, Diámetro, Longitud, 94 dB nivel de presión sonora equiv. a 1 Pa = 10 µbar, 0 dB equiv. a 20 µPa

Cuando desconecte un cable, tire siempre del conector y nunca del cable.

Los micrófonos que no se utilizan se deben guardar para que no acumulen polvo. Un micrófono que no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, se debe guardar en condiciones atmosféricas normales y se ha de proteger del polvo. Para este fin, utilice una protección permeable al aire que no deje pelusa o el envoltorio original del micrófono.



El micrófono posee una salida sin transformador, balanceada. El conector de 3 pines XLR tiene la siguiente asignación de pin estándar:

- Pin1: OV/Masa
Pin2: Modulación (+fase)
Pin3: Modulación (-fase)

9. Accesorios seleccionados* (fotos en el anexo)

Suspensión elástica

EA 87ngr.....Nº de catálogo 007297

Soporte para el auditorio

MNV 87niNº de catálogo 006804

Soporte

DS 120ngr.....Nº de catálogo 007343

SG 367niNº de catálogo 006143

Antipop

PS 15ngr.....Nº de catálogo 008472

PS 20 angr.....Nº de catálogo 008488

Pantalla deflectora

WS 87ngr.....Nº de catálogo 006753

Alimentación de la batería

BS 48 ingr.....Nº de catálogo 006494

BS 48 i-2ngr.....Nº de catálogo 006496

Alimentación

N 248 EUngr.....Nº de catálogo 008537

N 248 USngr.....Nº de catálogo 008538

N 248 UKngr.....Nº de catálogo 008539

Cable de conexión

IC 3 mt (10 m)ngr.....Nº de catálogo 006543

IC 4 (10 m)niNº de catálogo 006547

IC 31 mt (5 m)ngr.....Nº de catálogo 006570

Cable adaptador

AC 22 (0.3 m)Nº de catálogo 006598

AC 25 (0.3 m)Nº de catálogo 006600

AC 27 (0.3 m)Nº de catálogo 006602

Significado de los códigos de color: ni = níquel, ngr = negro

1) Todos los valores para humedad sin condensación. Estos valores son válidos para micrófonos o carcasas de micrófonos limpios y bien conservados. Las acumulaciones de suciedad de cualquier tipo en carcasas o membranas pueden limitar los valores mencionados. 2) a 1kHz en 1 kohmio de impedancia de carga nominal. 3) re 94 dB límite de presión sonora 4) conforme a IEC 60268-1; Ponderación CCIR conforme a la cuasicresta CCIR-468-3; Ponderación A conforme a IEC 61672-1, RMS 5) Distorsión armónica total del amplificador del micrófono a una tensión de entrada equivalente a la salida de la cápsula al nivel de presión sonora especificado. 6) Phantom power disponible (P48, IEC 61938).

* Encontrará descripciones detalladas y artículos adicionales en nuestro catálogo de accesorios o en: www.neumann.com



1. Introdução

Neste manual encontrará todas as informações importantes relativas à utilização e manutenção do produto que adquiriu. Leia atentamente todo o manual antes de começar a utilizar o aparelho. Deverá guardá-lo num local acessível para si e para futuros utilizadores.

No nosso site www.neumann.com poderá encontrar mais informações, sobretudo sobre os acessórios disponíveis e os parceiros autorizados Neumann. Também poderá informar-se sobre os parceiros autorizados através do número de telefone +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0.

Na secção de downloads no nosso site www.neumann.com poderá ainda obter os seguintes ficheiros PDF:

- Funcionamento em entradas não balanceadas ou centrais com ligação de terra
- Recomendações sobre a manutenção do microfone

Para permitir um intercâmbio de informações a nível mundial entre os utilizadores dos nossos produtos, criámos o fórum Neumann online que, graças ao seu sistema de arquivo integrado, já se transformou numa base de conhecimentos alargada.

2. Instruções de segurança

A finalidade deste microfone é a conversão de sinais acústicos em sinais eléctricos.

O microfone só deverá ser ligado a uma entrada de microfone e a unidades com uma alimentação fantasma de 48V, em conformidade com a norma IEC 61938.

Os trabalhos de reparação e assistência deverão ser efectuados apenas por técnicos experientes e devidamente autorizados. A abertura ou modificação não autorizada do aparelho invalida a garantia.

O aparelho só deve ser utilizado sob as condições de funcionamento especificadas nos dados técnicos. Deixe o aparelho adaptar-se à temperatura ambiente antes de o ligar.

Não coloque o aparelho em funcionamento se este tiver sofrido danos durante o transporte.

Instale sempre os cabos de forma a ninguém tropeçar.

Mantenha o aparelho e as respectivas ligações afastados de líquidos e de objectos com condutibilidade eléctrica que não sejam necessários para o seu funcionamento.

Não utilize solventes ou produtos de limpeza agressivos.

Elimine o aparelho em conformidade com as normas vigentes no seu país.

3. Descrição breve

O U 87 Ai é um microfone de condensador para estúdio equipado com transformador de saída e padrão omnidireccional, cardióide e em figura de oito.

Este microfone distingue-se pela transmissão de som excepcionalmente limpa e sem coloração.

Um filtro passa-alto comutável aumenta a frequência-limite inferior, reduzindo assim os efeitos de proximidade e de ruídos de vibração.

Um comutador de pré-atenuação reduz a sensibilidade de transmissão em -10 dB, o que permite processar níveis de pressão sonora muito elevados.

Entre as aplicações convencionais do U 87 Ai incluem-se, por exemplo, a dobragem, difusão e gravação de voz a solo e coral. É especialmente adequado para gravação instrumental, por exemplo, de instrumentos de sopro, percussão, piano e cordas, sobretudo violoncelo e contrabaixo.

4. Acessórios incluídos

U 87 Ai (mt):

- Microfone U 87 Ai (mt)
- Manual do utilizador
- Estojo de madeira

Conjunto U 87 Ai (mt):

- Microfone U 87 Ai (mt)
- Suspensão elástica EA 87 (mt)
- Manual do utilizador
- Estojo de madeira

Conjunto Estéreo U 87 Ai (mt):

- 2 x microfones U 87 Ai (mt)
- 2 x suspensões elásticas EA 87 (mt)
- Manual do utilizador
- 2 x bolsas de protecção
- Caixa de alumínio



5. Colocação em funcionamento

Montar o microfone

Fixe o microfone num suporte suficientemente sólido e estável. Se necessário, utilize uma suspensão elástica para suprimir mecanicamente a transmissão de ruídos de vibração. Para isso, coloque o microfone por cima dentro da grelha interna e aparafuse-o à grelha usando as porcas recartilhadas.

Para atenuar os ruídos de vento ou os sons envolventes, utilize, se necessário, um dispositivo de protecção disponível no nosso catálogo de acessórios.

Ligar o microfone



Cuidado: uma tensão de alimentação incorrecta pode danificar o microfone!

Ligue o microfone a uma unidade de alimentação, um pré-amplificador, uma mesa de mistura ou outro equipamento com uma alimentação fantasma de 48V, em conformidade com a norma IEC 61938. Poderá utilizar qualquer aparelho de alimentação P48 com uma corrente mínima de 0,8mA por canal.



Cuidado: os sons excessivamente altos podem danificar o seu sistema auditivo ou os altifalantes!

Reduza o som do equipamento de reprodução e gravação ligado antes de ligar o microfone.

Utilizando um cabo adequado, ligue o microfone à entrada correspondente do equipamento áudio que pretende utilizar e/ou ao aparelho de alimentação P48 previsto para o efeito. Poderá encontrar informações relativas à ocupação das ligações no capítulo "Dados técnicos".

A resposta de frequência é afectada apenas se o comprimento dos cabos entre o microfone e a entrada mais próxima do amplificador for superior a 300 metros.

Ao ligar os cabos, certifique-se de que as fichas de ligação estão devidamente bloqueadas. Instale o cabo de forma a ninguém tropeçar.

Utilize principalmente o lado do microfone onde está colocado o logótipo da Neumann.

Aumente gradualmente o volume de som dos aparelhos que pretende utilizar.

Ajuste a pré-amplificação (gain) destes aparelhos de forma a evitar distorções ao atingir o volume mais alto.

Seleccionar o padrão direccional

Poderá optar entre três padrões que permitem adaptar o microfone a situações de gravação específicas: omnidireccional, cardióide e em figura de oito.

O interruptor rotativo para selecção do padrão direccional encontra-se na parte da frente do microfone, por baixo da grelha.

Ao modificar o padrão direccional, o nível de ruído poderá aumentar durante cerca de 30 segundos. Tal deve-se à transferência de carga eléctrica até à polarização necessária da cápsula do microfone, não indicando qualquer tipo de avaria. Como medida de precaução, reduza o nível do sinal dos aparelhos subsequentes quando modificar o padrão direccional.

Ajustar a pré-atenuação

A pré-atenuação comutável aumenta o nível máximo do sinal em 10 dB de forma a evitar sobrecargas durante a transmissão de sinais com níveis de pressão sonora extremamente elevados.

A pré-atenuação é activada através de um interruptor na parte de trás do microfone.

Ajustar o filtro passa-alto

O filtro passa-alto comutável pode suprimir sons de baixa frequência indesejados (sons de impacto, ruídos de vento) ou compensar o efeito de proximidade.

Com o filtro passa-alto activado, o microfone deve ser colocado a uma distância de 30 – 40 cm no padrão "cardióide" e de 15 – 20 cm no padrão "em figura de oito".

O filtro passa-alto é activado através de um interruptor na parte de trás do microfone.

Eliminar interferências de ruído

A gama de frequência do U 87 Ai é inferior a 20 Hz. Como tal, o microfone é mais sensível a interferências de baixa frequência como ruídos de vibração, vento e sons envolventes. Recomendamos, se necessário, a utilização de uma suspensão elástica e de um dispositivo de protecção contra vento e ruídos.

Teste de som

Fale normalmente para o microfone. Não sobre nem bata com os dedos no microfone, uma vez que pode provocar níveis de pressão sonora perigosos.



6. Colocação fora de serviço e armazenamento

Baixe o volume dos aparelhos ligados antes de apagar o microfone ou desligar os cabos.

Só depois deverá desligar a alimentação fantasma.

Desligue os cabos.

Para desligar os cabos, puxe sempre pela ficha e não pelo cabo.

Os microfones que não estiverem a ser utilizados devem ser guardados para não acumularem pó. Se um microfone não for utilizado durante períodos prolongados, deverá ser guardado num local sem pó e a uma temperatura ambiente normal. Use uma bolsa de protecção permeável que não largue pêlo ou a embalagem original do microfone.

7. Resolução de problemas

Table with 3 columns: Problema, Possíveis causas, Solução. Rows include: O microfone não funciona, Os sinais não são transmitidos.

8. Dados técnicos e ocupação das ligações

Relações climáticas autorizadas¹
Gama de temperatura operacional .. 0 °C ... +70 °C
Gama de temperatura de armazenamento..... -20 °C ... +70 °C
Gama de humidade..... 0 % - 90 % hum. rel. a +20 °C
0 % - 85 % hum. rel. a +60 °C

Modo de funcionamento acústico Receptor do gradiente de pressão
Padrão direccionalomnidireccional/ cardióide/figura de oito
Gama de transmissão20Hz...20kHz
Factor de transmissão do campo²)..... 20/28/22 mV/Pa ± 1 dB
Impedância nominal 200 Ohm
Impedância da carga nominal1000 Ohm
Intervalo do nível de ruído³), CCIR ⁴)..... 68/71/69 dB
Intervalo do nível de ruído³), A avaliado ⁴)..... 79/82/80 dB

Nível de ruído complementar, CCIR ⁴).....26/23/25 dB
Nível de ruído complementar, A avaliado ⁴)15/12/14 dB-A
Nível de pressão acústica limite para⁵) k < 0,5 % factor de distorção (cardióide)..... 117 dB
com amortecimento prévio127 dB
Tensão máx. de saída -6 dBu
Tensão de alimentação⁶) 48V ± 4V
Consumo de energia⁶)..... 0,8 mA
Tempo mínimo de funcionamento com BS 48 i ca. 20 horas
Conector necessário XLR 3 F
Peso 500 g
Diâmetro 56 mm
Comprimento 200 mm

94 dB SPL corresp. a 1 Pa = 10 µbar
0 dB corresp. a 20 µPa



O microfone dispõe de uma saída balanceada com transformador. A ficha XLR de 3 pinos apresenta a seguinte ocupação padrão:

- Pino 1: 0V/massa
Pino 2: Modulação (fase+)
Pino 3: Modulação (fase-)

9. Acessórios seleccionados* (fotos em anexo)

Suspensão elástica

EA 87pr N.º de encom. 007297

Dispositivo de inclinação

MNV 87ni N.º de encom. 006804

Suporte

DS 120pr N.º de encom. 007343

SG 367ni N.º de encom. 006143

Protecção instantânea

PS 15pr N.º de encom. 008472

PS 20 apr N.º de encom. 008488

Pára-brisas

WS 87pr N.º de encom. 006753

Unidade de conservação da bateria

BS 48 ipr N.º de encom. 006494

BS 48 i-2pr N.º de encom. 006496

Unidade de alimentação

N 248 EUpr N.º de encom. 008537

N 248 USpr N.º de encom. 008538

N 248 UKpr N.º de encom. 008539

Cabo de ligação

IC 3 mt (10 m) ..pr N.º de encom. 006543

IC 4 (10 m)ni N.º de encom. 006547

IC 31 mt (5 m) ..pr N.º de encom. 006570

Cabo do adaptador

AC 22 (0.3 m) N.º de encom. 006598

AC 25 (0.3 m) N.º de encom. 006600

AC 27 (0.3 m) N.º de encom. 006602

Significado dos códigos de cores: ni = níquel, pr = preto

¹) Todos os valores para humidade não condensada. Os valores são válidos para microfones e cápsulas limpos e cuidados. Quaisquer resíduos de sujidade nas cápsulas ou nas membranas podem restringir os valores determinados.
²) a 1 kHz com 1 kOhm impedância da carga nominal.
³) relativamente a 94 dB SPL
⁴) de acordo com a norma IEC 60268-1; Avaliação CCIR de acordo com CCIR 468-3, valor quase limite; Avaliação A de acordo com a norma IEC 61672-1, valor efectivo
⁵) Factor de distorção do amplificador do microfone com uma tensão de entrada que corresponde à tensão indicada na cápsula com a respectiva pressão acústica.
⁶) Tensão fantasma (P48, IEC 61938).

* Descrições completas e outros poderão ser consultados no nosso catálogo de acessórios ou em www.neumann.com



1. Inleiding

In deze handleiding vindt u alle belangrijke informatie voor het gebruik en onderhoud van het product dat u hebt aangeschaft. Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor andere gebruikers.

Meer informatie, in het bijzonder over de beschikbare accessoireonderdelen en de Neumann-servicepartners, kunt u altijd terugvinden op onze website www.neumann.com. De servicepartners kunt u ook telefonisch opvragen onder +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0.

Op onze website www.neumann.com vindt u de rubriek Downloads met de volgende PDF-bestanden ter aanvullende informatie:

- Gebruik van niet-symmetrische of in het midden geaarde ingangen
- Tips voor het onderhoud van de microfoon

Voor de wereldwijde uitwisseling van ervaringen onder Neumann-gebruikers bieden wij op onze website het Neumann Online-Forum aan dat dankzij de geïntegreerde archief functie is uitgegroeid tot een omvangrijke pool van kennis.

2. Veiligheidsvoorschriften

Het doelgerichte gebruik van deze microfoon is de omzetting van akoestische signalen in elektrische signalen.

Sluit de microfoon alleen aan op microfoon-ingangen en voedingsapparaten die een 48V-fantoomvoeding conform IEC 61938 leveren.

Reparatie- en servicewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door ervaren en opgeleid personeel. Wanneer u het apparaat zelfstandig openmaakt of aanpast, dan vervalt de garantie.

Gebruik het apparaat alleen onder de in de technische gegevens aangegeven bedrijfsomstandigheden. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen voordat u het inschakelt.

Neem het apparaat niet in bedrijf wanneer het bij het transport beschadigd is geraakt.

Plaats kabels altijd zodanig dat niemand erover kan struikelen.

Houd vloeistoffen en elektrisch geleidende voorwerpen die niet voor het gebruik nodig zijn, verwijderd van het apparaat en de aansluitingen.

Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.

Breng het apparaat naar het geschikte afvalverzamelpunt volgens de voorschriften van uw regio.

3. Verkorte beschrijving

De U 87 Ai is een condensator-studiomicrofoon met overdrachtsuitgang en beschikt over de richtkarakteristieken kogel, nier en acht.

Hij wordt gekenmerkt door uitermate zuivere en verkleuringsvrije klankoverdracht.

Een schakelbare high-pass-filter verhoogt de onderste grensfrequentie en reduceert zo de invloed van effecten van bespreking van dichtbij en mechanische trillingen.

Een/de aansluitbare demping, verlaagt de overdrachtsmaat met 10 dB en maakt zo de verwerking van zeer hoge geluidsdrukken mogelijk.

Typische toepassingen van de U 87 Ai liggen bijv. binnen het bereik synchroon, broadcasting, solostemmen en kooropname. Bij de instrumentopname bewijst hij zich o.a. met blaasinstrumenten, percussie, piano en strijkers, vooral cello en contrabas.

4. Leveringsomvang

U 87 Ai (mt):

- Microfoon U 87 Ai (mt),
- Gebruiksaanwijzing
- Houten etui

U 87 Ai (mt) set:

- Microfoon U 87 Ai (mt)
- Elastische ophanging EA 87 (mt)
- Gebruiksaanwijzing
- Houten etui

U 87 Ai (mt) stereo set:

- 2 x Microfoon U 87 Ai (mt),
- 2 x Elastische ophanging EA 87 (mt)
- Gebruiksaanwijzing
- 2 x Stofzak
- Aluminiumkoffer



5. Inbedrijfstelling

Microfoon afstellen

Bevestig de microfoon op een stabiel en stevig statief. Gebruik eventueel een elastische ophanging om de overdracht van geluiden door mechanische trillingen mechanisch te onderdrukken. Plaats daarvoor de microfoon bovenlangs in de binnenschacht en schroef deze met de kartelmoer vast in deze binnenschacht.

Voor de demping van wind- of popgeluiden gebruikt u, indien nodig een wind- of popscherf uit ons accessoireprogramma.

Microfoon aansluiten



Voorzichtig: Een verkeerde voedingsspanning kan de microfoon beschadigen!

Sluit de microfoon alleen aan op een transformator, een voorversterker voor microfoon, een mengpaneel, o.i.d., met een 48V-fantoomvoeding conform IEC 61938. U kunt alle P48-voedingsapparaten gebruiken die minimaal 0,8 mA per kanaal afgeven.



Voorzichtig: Zeer harde geluiden kunnen uw gehoor of uw luidspreker beschadigen!

Op de aangesloten weergave- en opnameapparaten minimaliseert u de geluidsterkte, voordat u de microfoon aansluit.

Verbind de microfoon met een geschikte kabel met een microfooningang van uw volgende-audioapparaat en/of met het voorziene P48-voedingsapparaat. Tips voor de manier van aansluiten vindt u in het hoofdstuk Technische gegevens.

Kabellengtes tot ca. 300 m tussen microfoon en de aangesloten versterking hebben geen invloed op de frequentiekarakteristiek van de microfoon.

Let er bij het aansluiten van kabels op dat de aansluitstekker correct wordt vastgezet. Plaats de kabels zodanig dat er niemand over kan struikelen.

Spreek primair in de microfoon aan de kant waar op het Neumann-logo staat.

Verhoog op de vervolgapparaten geleidelijk het geluidsniveau.

Stel de voorversterking (gain) van uw vervolgapparaten zo in dat er bij het hoogste niveau geen vervormingen optreden.

Richtkarakteristiek selecteren

Er bestaan drie karakteristieken waarmee een individuele aanpassing aan de opnamesituatie mogelijk is: Kogel, nier en figuur acht. De draai-schakelaar voor de richtkarakteristiek vindt u aan de voorkant, onder de korf.

Bij het omschakelen van de richtkarakteristiek kan tijdens een periode van max. ca. 30 sec een verhoogd geluidsniveau optreden. Dit ontstaat door de elektrische overschakeling van de microfooncapsule op de dan nodige voorspanning en is geen teken voor storing. Reduceer voor de zekerheid tijdens het omschakelen het signaalniveau de aangesloten apparaten.

Voordemping instellen

De aansluitbare voordemping verhoogt de modulatiegrens met 10 dB om extreem luide geluidresultaten zonder overmodulatie door te sturen.

Met een schakelaar aan de achterkant van de microfoon activeert u de demping.

High-pass instellen

De aansluitbare high-pass-filter dempt ongewenste, diepe frequenties (loopgeluiden, windgeruis) of dient ter compensatie van de effecten van bespreking van dichtbij.

Bij een ingeschakelde high-pass-filter in de stand „Nieren“ krijgt u praktisch een besprekingsafstand van 30 – 40 cm, in stand „Acht“ 15 – 20 cm.

Met een schakelaar aan de achterkant van de microfoon activeert u de high-pass-filter.

Onderdrukking storingsgeluid

Het overdrachtbereik van de U 87 Ai gaat tot onder 20 Hz. Net zo gevoelig is de microfoon natuurlijk ook voor diepfrequente storingen zoals mechanische trillingen of wind- en popgeluiden. Daarom is het aanbevelenswaardig evt. een elastische ophanging te gebruiken, een wind- en/of popscherf.

Toontest

Spreek eenvoudigweg in de microfoon. Blazen of poppen leidt tot gevaarlijke geluidsdruk niveaus.



6. Uitschakeling lange termijn en opslag

Voordat u alles voor lange termijn uitschakelt en kabels verwijdert, vermindert u het geluidsniveau van uw vervolgapparatuur.

Schakel dan pas de fantoomvoeding uit.

Maak de kabelverbindingen los.

Trek bij het losmaken van kabels altijd alleen maar aan de stekkers en niet aan de kabels.

Microfoons die niet in gebruik zijn, moeten niet op statief en in het stof blijven staan. Als een microfoon voor langere tijd niet wordt gebruikt, dan moet hij in een normaal omgevingsklimaat stofvrij worden opgeslagen. Gebruik hiervoor een niet-pluizende, luchtdoorlatende stofzak of de originele verpakking van de microfoon.

7. Storingchecklist

Table with 3 columns: Storing, Mogelijke oorzaken, Oplossing. Rows include: Apparaat functioneert niet, Fantoom-voedingsspanning op het mengpaneel...; Het voedingsapparaat is niet met de aansluiting...; Geen signaaloverdracht, De microfoon is niet met de juiste uitgang...; Activeer evt. de betreffende ingang...

8. Technische gegevens en manieren van aansluiten

Toelaatbare klimatologische verhoudingen:1)

- Temperatuurbereik bedrijf 0 °C ... +70 °C
Temperatuurbereik opslag..... -20 °C ... +70 °C
Vochtigheidsbereik 0 % – 90 % rel. vocht.
bij +20 °C
0 % – 85 % rel. vocht.
bij +60 °C

- Akoestische werkwijze Drukgradiënt-ontvanger
Richtkarakteristiek Kogel/nieren/acht
Overdrachtbereik 20 Hz...20 kHz
Veldoverdracht-factor2) 20/28/22 mV/Pa ± 1 dB
Nominale impedantie 200 Ohm
Nominale lastimpedantie 1000 Ohm
Geluidsniveau-afstand3), CCIR4) 68/71/69 dB
Geluidsniveau-afstand3), A-geschat4) 79/82/80 dB
Vervangend geluidsniveau, CCIR4) 26/23/25 dB

- Vervangend geluidsniveau, A-geschat4) 15/12/14 dB-A
Maximumniveau geluidsdruk voor5) k < 0,5 % ,rinkel'-factor (nieren)..... 117 dB
met voordemping 127 dB
Max. uitgangsspanning -6 dBu
Voedingsspanning6) 48 V ± 4 V
Stroomverbruik6) 0,8 mA
Minimale bedrijfstijd met BS 48 i ca. 20 uur
Benodigde aansluitstekker XLR3F
Gewicht 500 g
Diameter 56 mm
Lengte 200 mm

94 dB SPL is gelijk a 1 Pa = 10 µbar
0 dB is gelijk a 20 µPa



De microfoon bezit een symmetrische overdrachtsuitgang. De 3-polige XLR-aansluitstekker heeft de volgende indeling die voldoet aan de geldende normen:

- Pin1: OV/massa
Pin2: Modulatie (+fase)
Pin3: Modulatie (-fase)

9. Geselecteerde accessoires* (foto's in de bijlage)

Elastische ophanging

EA 87zw.....Best.nr. 007297

Stelinrichting

MNV 87niBest.nr. 006804

Houder

DS 120zw.....Best.nr. 007343

SG 367niBest.nr. 006143

Popscherm

PS 15zw.....Best.nr. 008472

PS 20 azw.....Best.nr. 008488

Windscherm

WS 87zw.....Best.nr. 006753

Accuvoeding

BS 48 izw.....Best.nr. 006494

BS 48 i-2zw.....Best.nr. 006496

Transformator

N 248 EUzw.....Best.nr. 008537

N 248 USzw.....Best.nr. 008538

N 248 UKzw.....Best.nr. 008539

Verbindingskabel

IC 3 mt (10 m)zw.....Best.nr. 006543

IC 4 (10 m)niBest.nr. 006547

IC 31 mt (5 m)zw.....Best.nr. 006570

Adapterkabel

AC 22 (0,3 m)Best.nr. 006598

AC 25 (0,3 m)Best.nr. 006600

AC 27 (0,3 m)Best.nr. 006602

Betekenis van de kleurcoderingen:
ni = nikkel, zw = zwart

1) Alle waarden voor niet-condenserende vochtigheid. De waarden gelden voor schone, onderhouden microfoons en/of microfooncapsules. Vuilresten van dergelijke aard op capsules of membranen kunnen de genoemde waarden nadelig beïnvloeden.
2) bij 1 kHz op 1 kOhm nom. lastimpedantie.
3) bij 94 dB SPL
4) conform IEC 60268-1; CCIR-evaluatie conform CCIR 468-3, zogen. topwaarde; A-evaluatie conform IEC 61672-1, effectieve waarde
5) ,Rinkel'-factor van de microfoonversterker bij een ingangsspanning die overeenstemt met de spanning die de capsule bij een overeenstemmende geluidsdruk afgeeft.
6) Fantoomvoeding (P 48, IEC 61938).

* Uitvoerige beschrijvingen en meer artikelen vindt u in onze catalogus met accessoires of op www.neumann.com



1. Introduzione

Il presente manuale contiene informazioni indispensabili per il funzionamento e la manutenzione del prodotto acquistato. Leggere attentamente e per intero le istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare il manuale in un luogo costantemente accessibile da parte degli utenti attuali e futuri.

Per maggiori informazioni, in particolare in merito agli accessori disponibili e ai centri di assistenza Neumann, consultare il nostro sito Web: www.neumann.com. Per informazioni sui centri di assistenza, è altresì possibile contattare il numero di telefono: +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0.

I seguenti file sono disponibili in formato PDF nella sezione Downloads del nostro sito Web www.neumann.com:

- Uso con ingressi messi a terra non bilanciati o con terminale CT (Center Tap)
- Considerazioni in merito alla manutenzione del microfono

Il forum online sul nostro sito Web consente agli utenti Neumann di tutto il mondo di condividere le proprie esperienze. Grazie alla funzione di archiviazione integrata, il forum rappresenta un'importante occasione di confronto.

2. Istruzioni di sicurezza

Il microfono ha lo scopo di convertire i segnali acustici in segnali elettrici.

Collegare il microfono solo agli appositi ingressi e ai dispositivi con un'alimentazione phantom 48V in conformità con IEC 61938.

Gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato e autorizzato. L'apertura o la modifica non autorizzata dell'apparecchio invaliderà la garanzia.

Utilizzare l'apparecchio solo nelle condizioni specificate nella sezione «Dati tecnici». Prima dell'accensione, consentire all'apparecchiatura di adattarsi alla temperatura ambiente.

Non mettere in funzione l'apparecchiatura se è stata danneggiata durante il trasporto.

Disporre sempre i cavi in modo da evitare il rischio di inciampare.

A meno che non sia necessario ai fini d'uso, assicurarsi che i liquidi e gli oggetti elettricamente conduttivi siano tenuti a una distanza di sicurezza dall'apparecchiatura e dai relativi collegamenti.

Non usare solventi o detergenti aggressivi per la pulizia.

Smaltire l'apparecchiatura in conformità con le disposizioni in vigore nel paese di appartenenza.

3. Descrizione breve

U 87 Ai è un microfono a condensatore da studio con un'uscita del trasformatore e diagramma polare omnidirezionale, cardioide e figura a 8.

Questo microfono assicura una trasmissione del suono estremamente limpida e priva di colorazione.

Un filtro passa alto commutabile consente di aumentare la frequenza di taglio inferiore, riducendo così l'influenza dell'effetto prossimità e del rumore impattivo.

Il selettore di pre-attenuazione riduce la sensibilità del microfono a 10dB, consentendo pertanto l'elaborazione di livelli di pressione sonora molto alti.

I campi di applicazione tipici del U 87 Ai comprendono il doppiaggio, il broadcast e la registrazione di voci soliste e cori. Nel campo delle registrazioni strumentali, il U 87 Ai si è dimostrato eccellente per strumenti a fiato, a percussione, a corda, in particolare violoncello e contrabbasso, e piano.

4. Apparecchiatura fornita

U 87 Ai (mt):

- Microfono U 87 Ai (mt)
- Manuale d'uso
- Cofanetto in legno

U 87 Ai (mt) Set:

- Microfono U 87 Ai (mt)
- Sospensione elastica EA 87 (mt)
- Manuale d'uso
- Cofanetto in legno

U 87 Ai (mt) Stereo Set:

- 2 x microfoni U 87 Ai (mt)
- 2 sospensioni elastiche EA 87 (mt)
- Manuale d'uso
- 2 Parapolvere
- Valigetta in alluminio



5. Configurazione

Montaggio del microfono

Collegare il microfono a un supporto resistente e stabile. Se necessario, utilizzare una sospensione elastica per la soppressione meccanica del rumore strutturale. A tale scopo, posizionare il microfono nella gabbia interna dall'alto e fissarlo con il dado filettato. Se necessario, utilizzare uno schermo antivento o un filtro anti-pop della nostra gamma di accessori per sopprimere il rumore del vento o per un'adeguata funzione anti-pop.

Collegamento del microfono



Attenzione: un'alimentazione non corretta potrebbe danneggiare il microfono!

Collegare il microfono solo a un'unità di alimentazione, a un preamplificatore, a una consolle di mixaggio o ad altre apparecchiature con un'alimentazione phantom da 48V (P48), in conformità con IEC 61938. È possibile usare un qualsiasi alimentatore P48 in grado di fornire min. 0,8mA per canale.



Attenzione: un rumore troppo forte potrebbe danneggiare gli altoparlanti o causare problemi di udito!

Ridurre al minimo il volume dei dispositivi di playback e registrazione collegate prima di collegare il microfono.

Con un apposito cavo, collegare il microfono all'ingresso dell'apparecchiatura audio che si intende usare per l'elaborazione successiva oppure agli appositi alimentatori P48. Per maggiori informazioni sull'assegnazione dei connettori, fare riferimento alla sezione «Dati tecnici».

Lunghezze del cavo fino a circa 300m tra il microfono e l'ingresso dell'amplificatore a valle non influiscono sulla risposta in frequenza del microfono.

Durante il collegamento dei cavi, assicurarsi che i connettori siano bloccati in modo corretto. Disporre sempre i cavi in modo da evitare il rischio di inciampo.

Il microfono deve essere usato principalmente dal lato su cui compare il logo Neumann.

Aumentare gradualmente il volume dell'apparecchiatura collegata.

Impostare il guadagno dell'apparecchiatura collegata in modo che non vi siano distorsioni con livelli di pressione sonora massimi

Selezione del diagramma polare

Sono disponibili tre diagrammi polari selezionabili che consentono di adattare il microfono a singole situazioni di registrazione: omnidirezionale, cardioide e figura a 8. Il selettore rotativo per i diagrammi polari si trova sulla parte anteriore del microfono, sotto la schermatura.

Se si modifica il diagramma polare, per circa 30 secondi potrebbe essere presente un livello del rumore superiore. Non si tratta di una disfunzione, bensì di un evento che si verifica dopo la ricarica elettrica della capsula del microfono con i bias appropriati. A titolo precauzionale, ridurre il livello del segnale dell'apparecchiatura collegata durante la modifica del diagramma polare.

Impostazione della pre-attenuazione

La pre-attenuazione commutabile aumenta il livello del segnale massimo di 10dB per evitare il sovraccarico durante la trasmissione dei segnali con livelli di pressione sonora estremamente alti.

La pre-attenuazione viene attivata mediante un selettore che si trova sulla parte posteriore del microfono.

Impostazione del filtro passa alto

Il filtro passa alto commutabile può essere usato per sopprimere l'interferenza a bassa frequenza (ossia causata dal rumore impattivo o dal rumore del vento) oppure per compensare l'effetto prossimità.

Quando il filtro passa alto viene acceso e il microfono impostato su «cardioide», il microfono dovrebbe essere usato da una distanza di 30 – 40 cm; nel caso di «figura a 8», la distanza è di 15 – 20 cm.

Il filtro passa alto viene attivato mediante un selettore situato sulla parte posteriore del microfono.

Soppressione dell'interferenza del rumore

La risposta in frequenza del U 87 Ai è inferiore a 20 Hz. Naturalmente il microfono è sensibile all'interferenza a bassa frequenza, quale il rumore impattivo, il rumore del vento e gli effetti «pop». A seconda della situazione, si consiglia pertanto l'uso di una sospensione elastica, di uno schermo antivento e/o di un filtro anti-pop.

Prova del suono

Basta parlare nel microfono. Non soffiare sul microfono né sottoporlo ad effetti «pop». Questo potrebbe infatti facilmente generare livelli di pressione sonora pericolosi.



6. Spegnimento e conservazione

Prima di spegnere il microfono o di scollegare i cavi, ridurre il volume dell'apparecchiatura collegata.

Solo dopo è possibile disattivare l'alimentazione phantom.

Scollegare i cavi.

Per scollegare un cavo, esercitare pressione solo sul connettore e non sul cavo.

Per evitare l'accumulo di polvere, evitare che i microfoni inutilizzati restino appesi all'asta. Un microfono che rimane inutilizzato per lungo tempo deve essere conservato in condizioni atmosferiche normali e protetto dalla polvere. A tale scopo, usare un parapolvere non peloso e permeabile all'aria oppure l'imballaggio originale del microfono.

7. Risoluzione dei problemi

Table with 3 columns: Problema, Possibili cause, Soluzione. Rows include issues like 'Microfono non funzionante' and 'Nessuna trasmissione dei segnali'.

8. Dati tecnici e assegnazione dei connettori

Condizioni atmosferiche consentite¹⁾
Range della temperatura d'esercizio.....0°C...+70°C
Range della temperatura di conservazione.....-20°C...+70°C
Range umidità.....0% - 90% umidità rel. a +20°C
0% - 85% umidità rel. a +60°C

Principio di funzionamento acustico Trasduttore grad. press.
Figura direzionaleomnidirezionale/ cardioide/figura a 8

Ambito di frequenze.....20 Hz...20 kHz
Sensibilità²⁾.....20/28/22 mV/Pa ± 1 dB
Impedenza nominale.....200 ohm
Impedenza di carico nominale..... 1000 ohm
Rapporto S/N³⁾, CCIR⁴⁾..... 68/71/69 dB
Rapporto S/N³⁾, Pesato in classe A⁴⁾..... 79/82/80 dB
Livello di rumore equivalente, CCIR⁴⁾.....26/23/25 dB

Livello di rumore equivalente, Pesato in classe A⁴⁾.....15/12/14 dB-A SPL max. per⁵⁾ inferiore a 0.5% THD (cardioide) 117 dB con pre-attenuazione.....127 dB
Tensione d'uscita max..... -6 dBu
Alimentazione⁶⁾..... 48 V ± 4 V
Consumo di corrente⁶⁾..... 0,8 mA
Durata di funzionamento minima con BS 48 icirca 20 ore
Connettore corrispondente XLR3F
Peso500 g
Diametro56 mm
Lunghezza200 mm

94 dB SPL equiv. a 1 Pa = 10 µbar
0 dB equiv. a 20 µPa



Il microfono ha un'uscita bilanciata con trasformatori. Il connettore XLR a 3 pin presenta le seguenti assegnazioni standard dei pin:

- Pin1: OV/massa
Pin2: Modulazione (fase+)
Pin3: modulazione (fase-)

9. Accessori selezionati* (Foto in allegato)

Sospensione elastica

EA 87 ne.....N. cat.007297

Supporto pendente per auditorio

MNV 87 ni.....N. cat.006804

Supporto

DS 120 ne.....N. cat.007343

SG 367 ni.....N. cat.006143

Filtro anti-pop

PS 15 ne.....N. cat.008472

PS 20 a ne.....N. cat.008488

Schermo antivento

WS 87 ne.....N. cat.006753

Alimentazione a batteria

BS 48i..... ne.....N. cat.006494

BS 48i-2..... ne.....N. cat.006496

Alimentazione

N 248 EU ne.....N. cat.008537

N 248 US ne.....N. cat.008538

N 248 UK ne.....N. cat.008539

Cavo di collegamento

IC 3 mt (10 m)..... ne.....N. cat.006543

IC 4 (10 m)..... ni.....N. cat.006547

IC 31 mt (5 m)..... ne.....N. cat.006570

Adattatore cavo

AC 22 (0.3 m).....N. cat.006598

AC 25 (0.3 m).....N. cat.006600

AC 27 (0.3 m).....N. cat.006602







Significato dei colori: ni = nickel, ne = nero

1) Tutti i valori si riferiscono ad umidità senza condensa. I valori sono validi per microfoni o capsule puliti e in buone condizioni. La presenza di depositi di sporco di qualsiasi genere sulle capsule o sulle membrane può ridurre i valori specificati.
2) a 1kHz con impedenza di carico nominale da 1 kohm.
3) re 94 dB SPL
4) secondo IEC 60268-1; CCIR-pesato secondo CCIR468-3, quasi peak; pesato in classe A secondo IEC 61672-1, RMS
5) THD dell'amplificatore del microfono ad una tensione d'ingresso equivalente alla tensione d'uscita della capsula all'SLP specificato.
6) Alimentazione phantom (P48, IEC 61938).

* Descrizioni dettagliate e altri articoli sono disponibili nel nostro catalogo accessori oppure all'indirizzo www.neumann.com



10. Frequency responses and polar patterns
 Frequenzgänge und Polardiagramme
 Courbe de réponse en fréquence et diagramme polaire
 Respuestas en frecuencia y diagramas polares
 Gráficos polares e de frequência
 Frequentie- en polariteitsdiagrammen
 Diagrammi polari e di frequenza

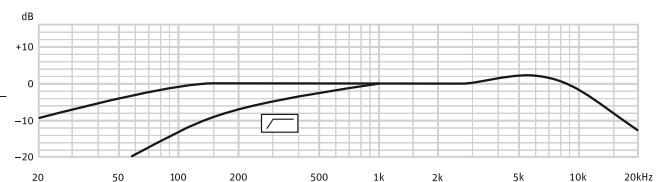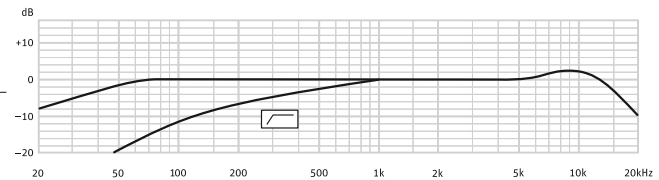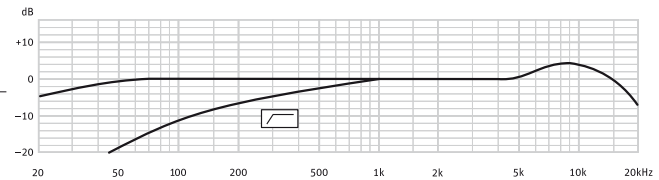

measured in free-field conditions (IEC 60268-4), tolerance ± 2 dB
 gemessen im freien Schallfeld nach IEC 60268-4, Toleranz ± 2 dB
 mesures dans un champ acoustique libre (IEC 60268-4), tolérance ± 2 dB
 medida en condiciones de campo libre (IEC 60268-4), tolerancia ± 2 dB
 medida num campo acústico livre de acordo com a norma IEC 60268-4, tolerância ± 2 dB
 gemeten in een vrij geluidsveld conform IEC 60268-4, tolerantie ± 2 dB
 misurazioni effettuate in condizioni di campo libero (IEC 60268-4), tolleranza ± 2 dB



EA 87



MNV 87




DS 120



SG 367



IC 3 mt



AC 25



PS 15



PS 20 a



WS 87



BS 48 i



BS 48 i-2



N 248



NEUMANN.BERLIN

▶▶ THE MICROPHONE COMPANY



NEUMANN.BERLIN

▶▶ THE MICROPHONE COMPANY

Disclaimer

The product is sold "as-is" and the customer is assuming the entire risk as to the product's suitability for his needs, its quality and its performance. In no event will Neumann be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages resulting from any defect in the product or from its use in conjunction with any microphones/products from other manufacturers, even if advised of the possibility of such damages.

Haftungsausschluss

Die Georg Neumann GmbH übernimmt keinerlei Haftung für einen Gebrauch des Produkts, der von den in der Bedienungsanleitung genannten technischen Voraussetzungen abweicht (z.B. Bedienungsfehler, falsche Spannung, Abweichung von empfohlenen Korrespondenzgeräten). Dies gilt auch dann, wenn auf mögliche Schäden bei abweichendem Gebrauch hingewiesen wurde. Jegliche Geltendmachung von Schäden und Folgeschäden, die dem Benutzer aufgrund eines solchen abweichenden Gebrauchs entstehen sollten, wird ausgeschlossen. Ausgenommen von diesem Haftungsausschluss sind Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

Avis de non-responsabilité

Le produit est vendu «en l'état» et c'est au client qu'il incombe de s'assurer de l'adaptation du produit à ses besoins, de sa qualité et de ses performances. En aucun cas Neumann ne pourra être tenu responsable de dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant d'un défaut quelconque du produit ou de son utilisation en association avec des microphones / produits provenant d'autres fabricants, même s'il est informé de la possibilité de telles dommages.

Declaración de responsabilidad

Este producto se vende «tal cual» y el cliente asume la total responsabilidad de la adecuación del producto para sus necesidades, la calidad y el rendimiento. En ningún caso Neumann será responsable de los desperfectos accidentales, especiales, directos o indirectos como consecuencia de cualquier defecto del producto o de su uso junto con cualquier micrófono o producto de otro fabricante, incluso aunque se advierta de la posibilidad de tales daños.

Exclusão de responsabilidade

A Georg Neumann GmbH não assume de modo algum a responsabilidade pela utilização do produto que não esteja em conformidade com os pressupostos técnicos mencionados no manual de instruções (por exemplo falha de manuseamento, tensão incorrecta, divergência com os aparelhos de correspondência recomendados). O mesmo também é aplicável a possíveis danos decorrentes de utilização diferente da indicada. É excluída qualquer reivindicação devido a danos ou danos consequenciais para o utilizador, resultantes de tal utilização diferente da indicada. Exceptuam-se a esta exclusão de responsabilidade as reclamações abrangidas pela legislação em matéria de responsabilidade sobre produtos.

Disclaimer

De Georg Neumann GmbH is niet aansprakelijk voor gebruik van het product dat afwijkt van de in de handleiding genoemde technische bepalingen (bijv. bedieningsfouten, verkeerde spanning, afwijking van aanbevolen compatibele apparaten). Dit geldt tevens wanneer er bij niet-doelgerecht gebruik wordt gewezen op mogelijke schade. Iedere claim voor vergoeding van schade en/of gevolgschade die van de kant van de gebruiker ontstaat als resultaat van een dergelijk niet-doelgerecht gebruik, wordt niet door ons in behandeling genomen. Uitzondering hierop vormen claims op basis van de wet op productaansprakelijkheid.

Esclusione di responsabilità

Questo prodotto viene venduto «così com'è». L'utente si fa completamente carico del rischio inerente l'idoneità dello stesso per i suoi scopi personali nonché per la qualità e le prestazioni del prodotto. In nessun caso Neumann sarà responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali imputabili a difetti del prodotto ovvero al suo utilizzo insieme a microfoni / prodotti di terzi, anche se la parte è stata avvisata della possibilità di simili danni.

Errors excepted, subject to changes • Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten • Sauf erreur, sous réserve de modifications • Se exceptúan los errores, sujetos a cambios • Sujeito a erros e alterações técnicas • Fouten en technische wijzigingen voorbehouden • Con riserva di errori e di modifiche tecniche

Printed in Germany • Publ. 06/10 068820/A07

CE Declaration of Conformity

Georg Neumann GmbH hereby declares that this device conforms to the applicable CE standards and regulations.

- ® Neumann is a registered trademark of the Georg Neumann GmbH in certain countries.

CE Konformitätserklärung

Die Georg Neumann GmbH erklärt, dass dieses Gerät die anwendbaren CE-Normen und -Vorschriften erfüllt.

- ® Neumann ist in zahlreichen Ländern eine eingetragene Marke der Georg Neumann GmbH.

CE Déclaration de conformité

Georg Neumann GmbH déclare par la présente que ce produit se conforme à toutes les normes et réglementations CE en vigueur.

- ® Neumann est une marque déposée de Georg Neumann GmbH dans certains pays.

CE Declaración de conformidad

Por la presente, Georg Neumann GmbH manifiesta que este artículo está en conformidad con las normas y regulaciones aplicables de la Unión Europea.

- ® Neumann es una marca comercial registrada de Georg Neumann GmbH en determinados países.

CE Declaração de conformidade

A Georg Neumann GmbH declara que este aparelho satisfaz as normas e os regulamentos aplicáveis na Comunidade Europeia.

- ® Neumann é uma marca registrada da Georg Neumann GmbH em vários países

CE Verklaring CE-richtlijnen

De Georg Neumann GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde CE-normen en -voorschriften.

- ® Neumann is in tal van landen een geregistreerd handelsmerk van de Georg Neumann GmbH

CE Dichiarazione di conformità

Georg Neumann GmbH dichiara con la presente che il presente dispositivo è conforme agli standard e alle norme CE vigenti.

- ® Neumann è un marchio registrato di Georg Neumann GmbH in determinati paesi.